



## Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KSC013WL-SW

Innovative Kunststoff LED Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachen Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw.

Wandschnellmontagesystem montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Die Leuchte KSC ist zudem zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung, konzipiert.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



### TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9005
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	3,2V / 3,3 Ah LiFePO4
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W



Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemp. DS	-10 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-10 °C / 40 °C
Länge	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.7 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.78 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766550256



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

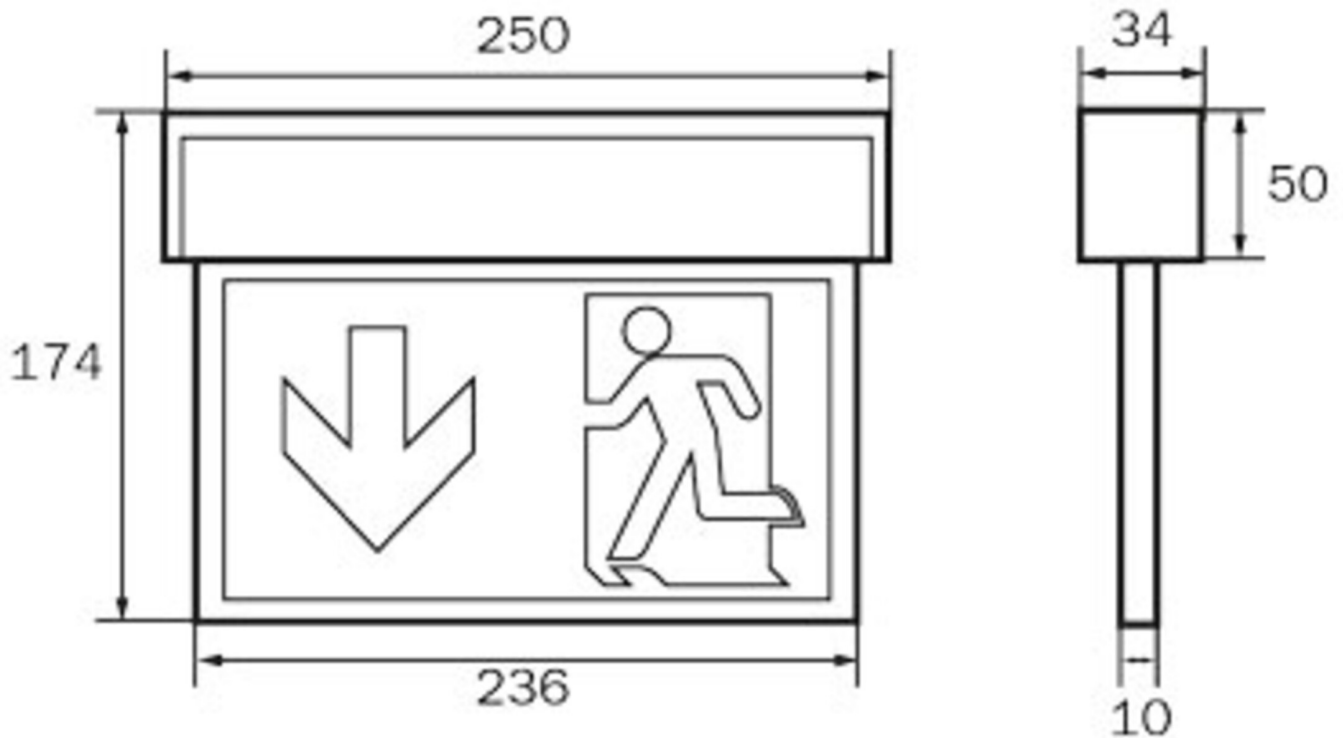

## ZUBEHÖR

- DSA - Seilabhängung (Standardlänge 1,5m)
- AWKSU - Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhülle 380x280x60mm inkl. Laschen