



**Art.-Nr: KSU413WL-SW-TT**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 22 m, IP54,**  
**plast, Svart**

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking.



Gjennom Låsemekanisme Lampen fremstår harmonisk og helt lukket mellom øvre og nedre del. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for lysets lille størrelse.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KSU413WL-SW-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KSU413WL-SW-TT)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	3 timer



Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.71
Vekt inkludert emballasje	0.79
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
EAN	4262483024355



## TEKNISK TEGNING

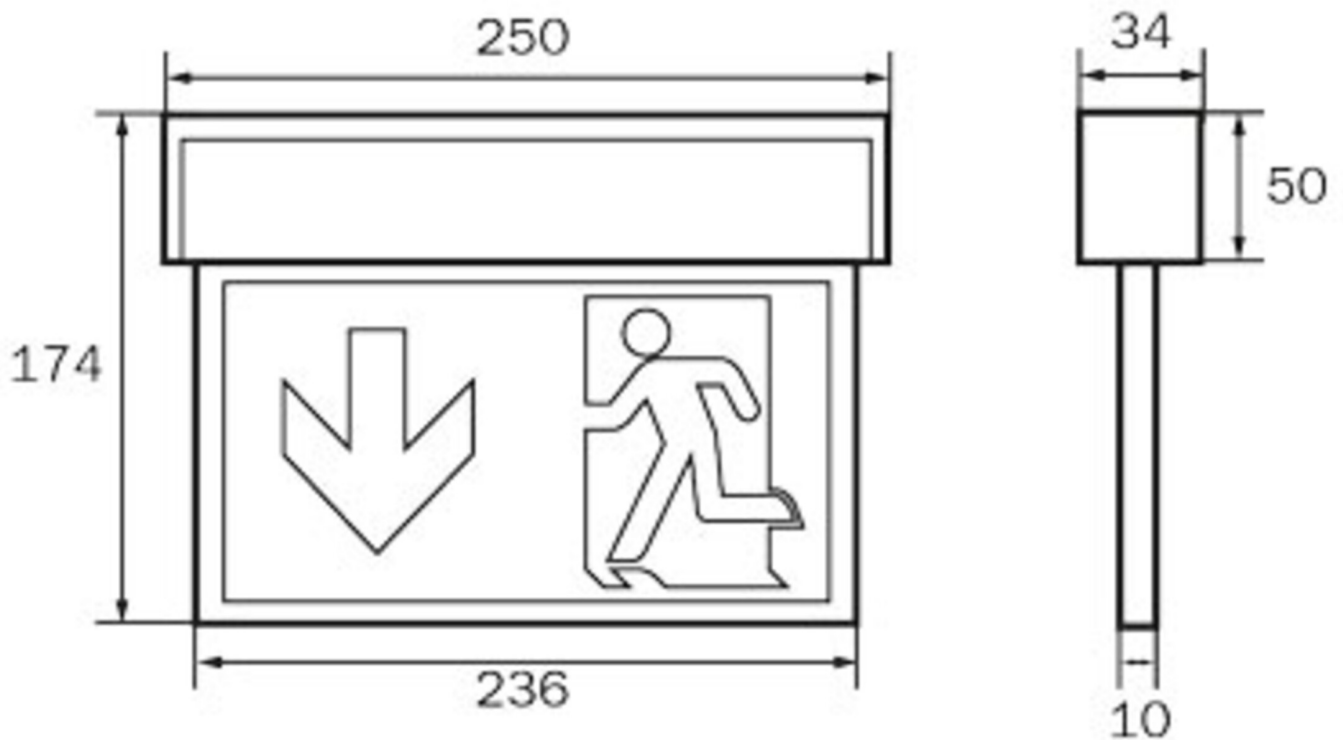

## TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpusskasse
- BALLPLX-KMU - Ballbeskyttelseshette
- DSA - Tauoppheng
- KSE-MB-WS - Monteringsramme
- KSE-MB-SI - Monteringsramme

Fra: 05.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.