



Art.-Nr: KWIW039ML-OL
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet sikkerhetslampe av plast med høy beskyttelsesklasse og for allsidig bruk.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW039ML-OL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,4 W
Ytelse DS	9,4 W



Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1050 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1050 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483020838



TEKNISK TEGNING

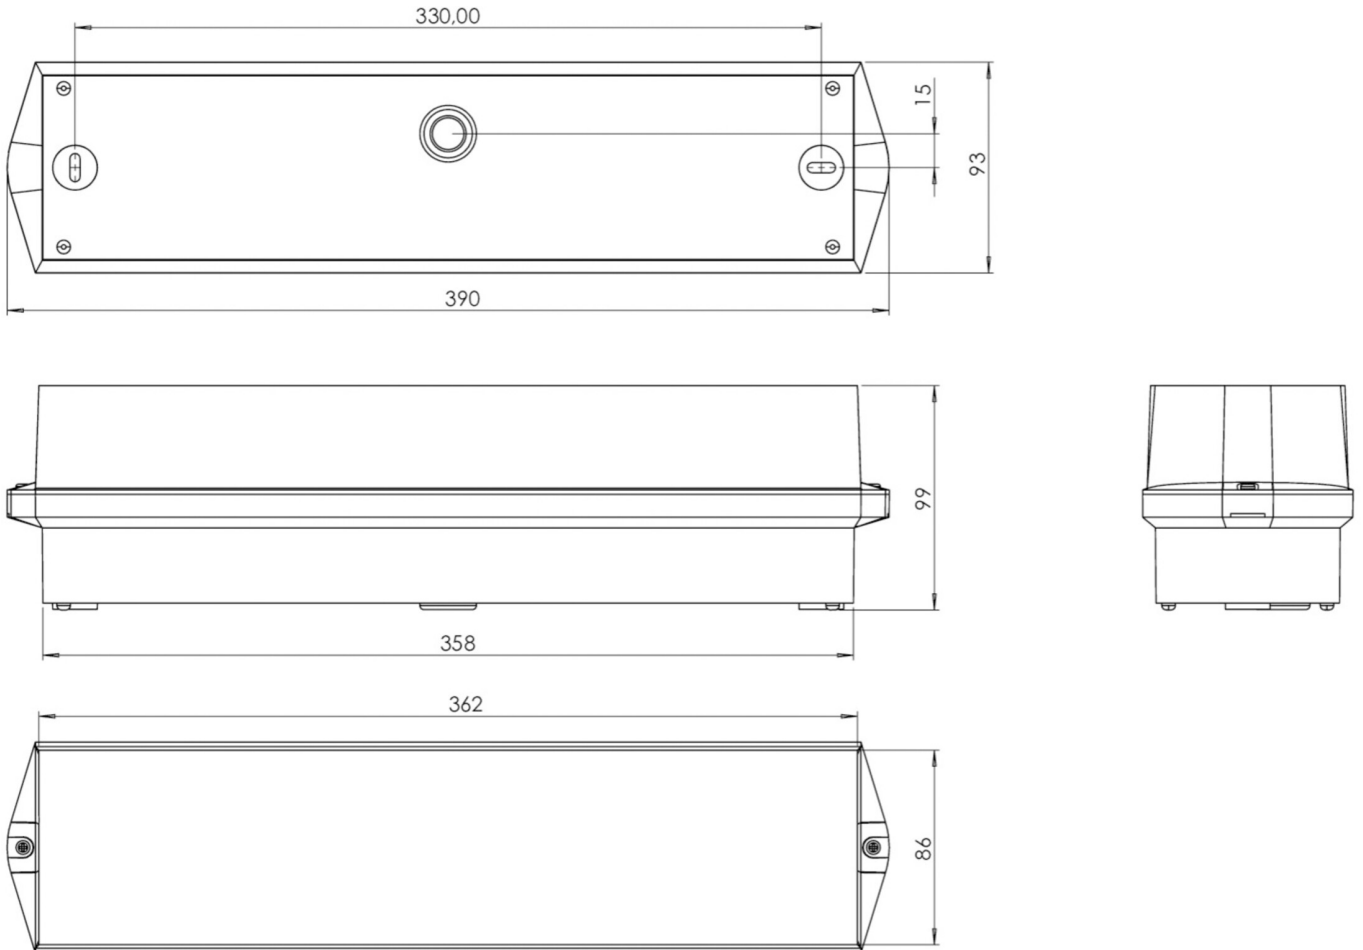

TILBEHØRSLISTE

BKW -

Fra: 23.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.