



**Art.-Nr: LFD12001SC-NW**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, SelfControl (SC), 1 h, , IP65, Polycarbonate, Gris**  
**clair**



Le robuste luminaire mural et plafonnier à LED en polyester renforcé de fibres de verre pour applications en milieu humide convient à l'éclairage de surfaces de stockage, de parkings, etc. En fonctionnement sur secteur, le luminaire fournit jusqu'à 4.500 lm. Des étriers de fixation externes facilitent le montage.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/LFD12001SC-NW](http://www.rp-group.com/fr/item/LFD12001SC-NW)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	3,2 V 3,0 Ah/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance DS	36 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	1220 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.05
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	4400 lm
Numéro du tarif douanier	94051140
EAN	4260659566456

## DESSIN TECHNIQUE

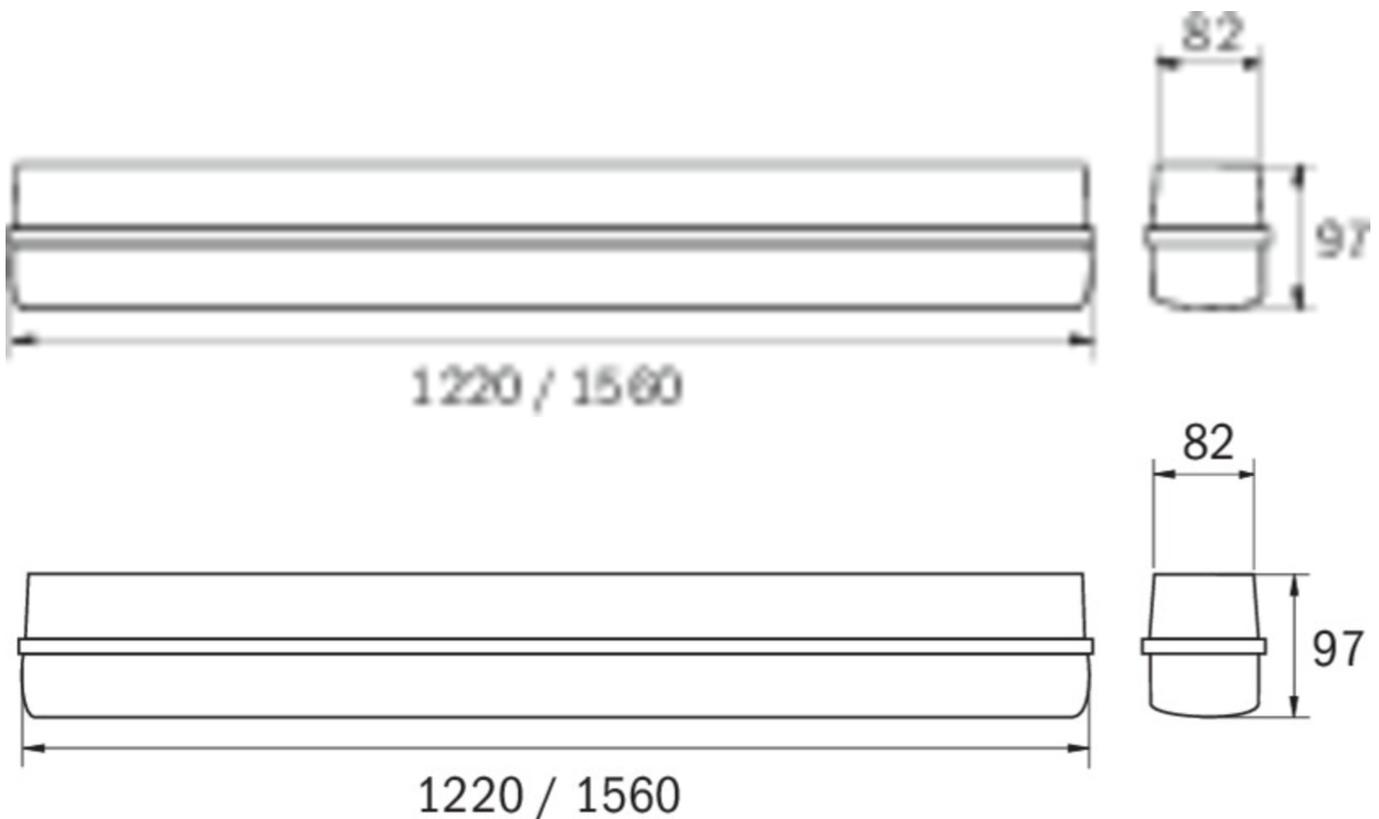

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.