



Art.-Nr: LSYS-S12

Die Spotlinse sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Lichts in alle Richtungen. Geeignet für Deckenhöhen deutlich über 4 Meter wie beispielsweise in einer Produktionsstätte. Auch für offene Bereiche in Hotels (Überbrückungszeit 8 Stunden) einsetzbar.

Für eine optimale Lichtverteilung kann sie entsprechend dem Anwendungsfall im Schnellmontagesystem direkt am Einbauort in die jeweilige Leuchte eingesetzt werden. Dies erleichtert die Montage und erhöht die Flexibilität beim Einbau.




Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Tiefe	5 mm
Breite	60 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0.02 kg
Zolltarifnummer	94059200
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682159182



TECHNISCHE ZEICHNUNG

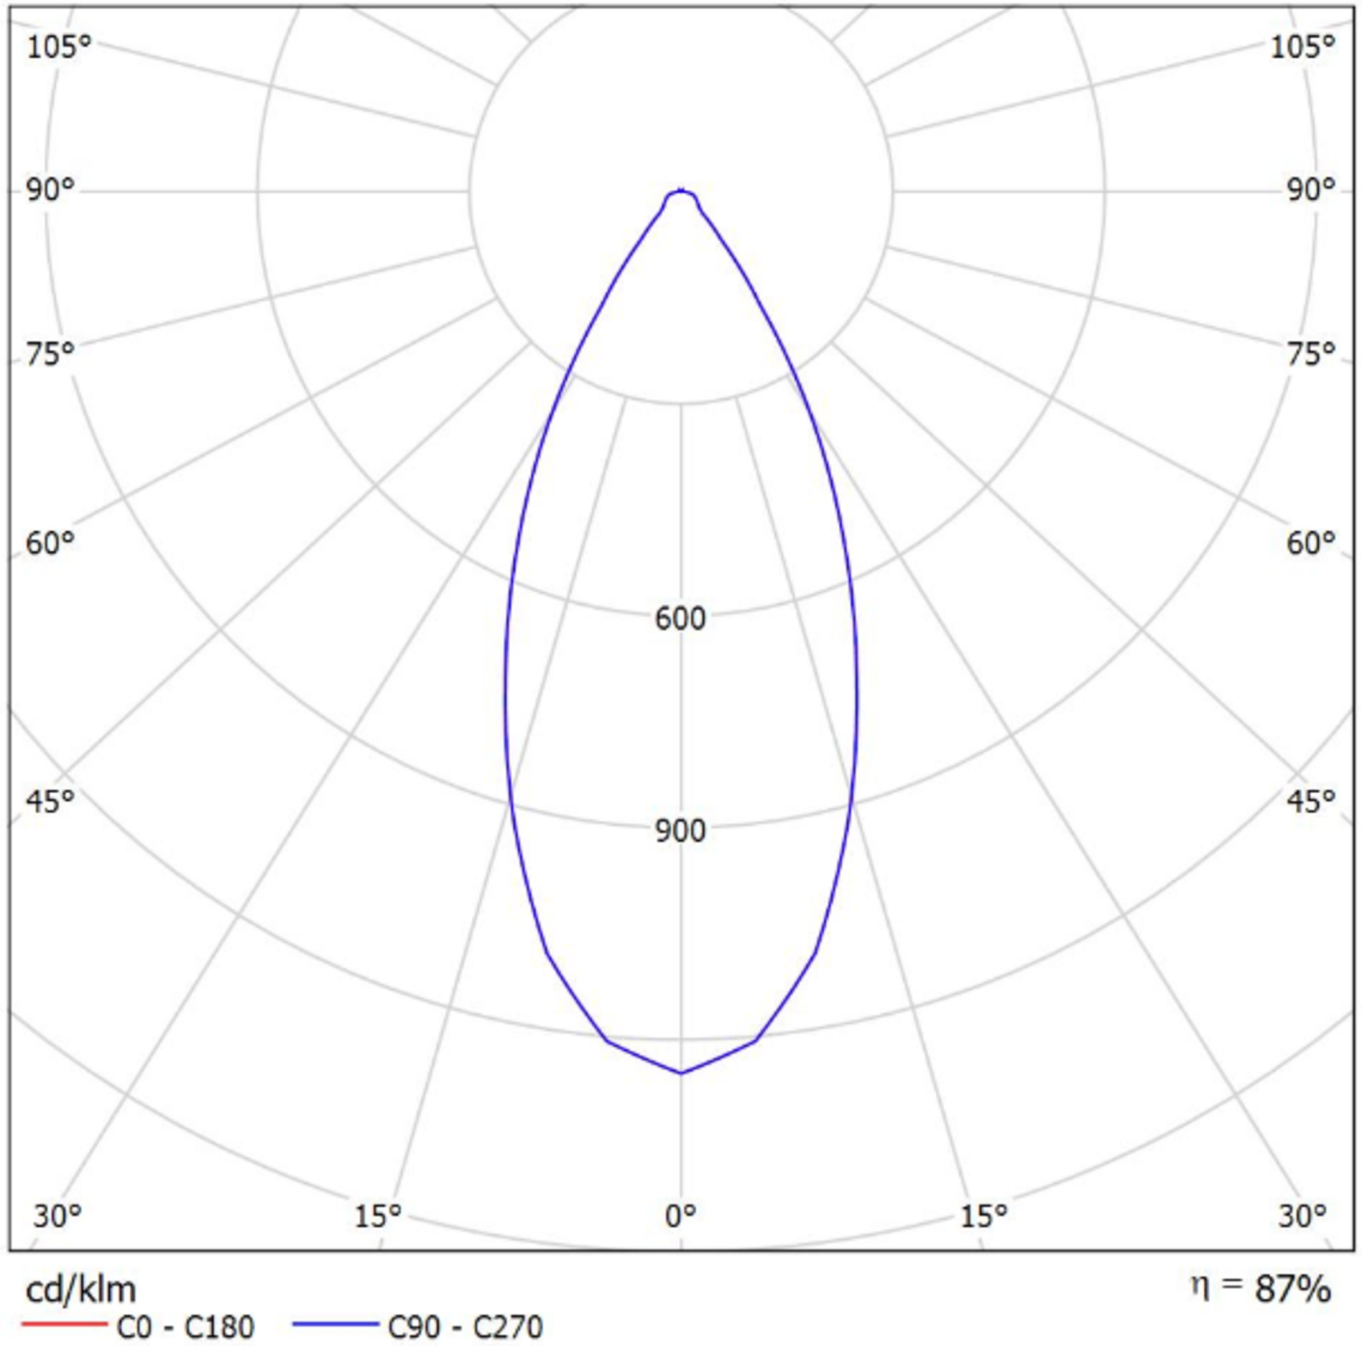

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.