



**Art.-Nr: PFW411WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 24 m,**  
**IP65, plast, hvit**

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFW411WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW411WL)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional (WL)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	1.09
Vekt inkludert emballasje	1.22
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766552076



TEKNISK TEGNING

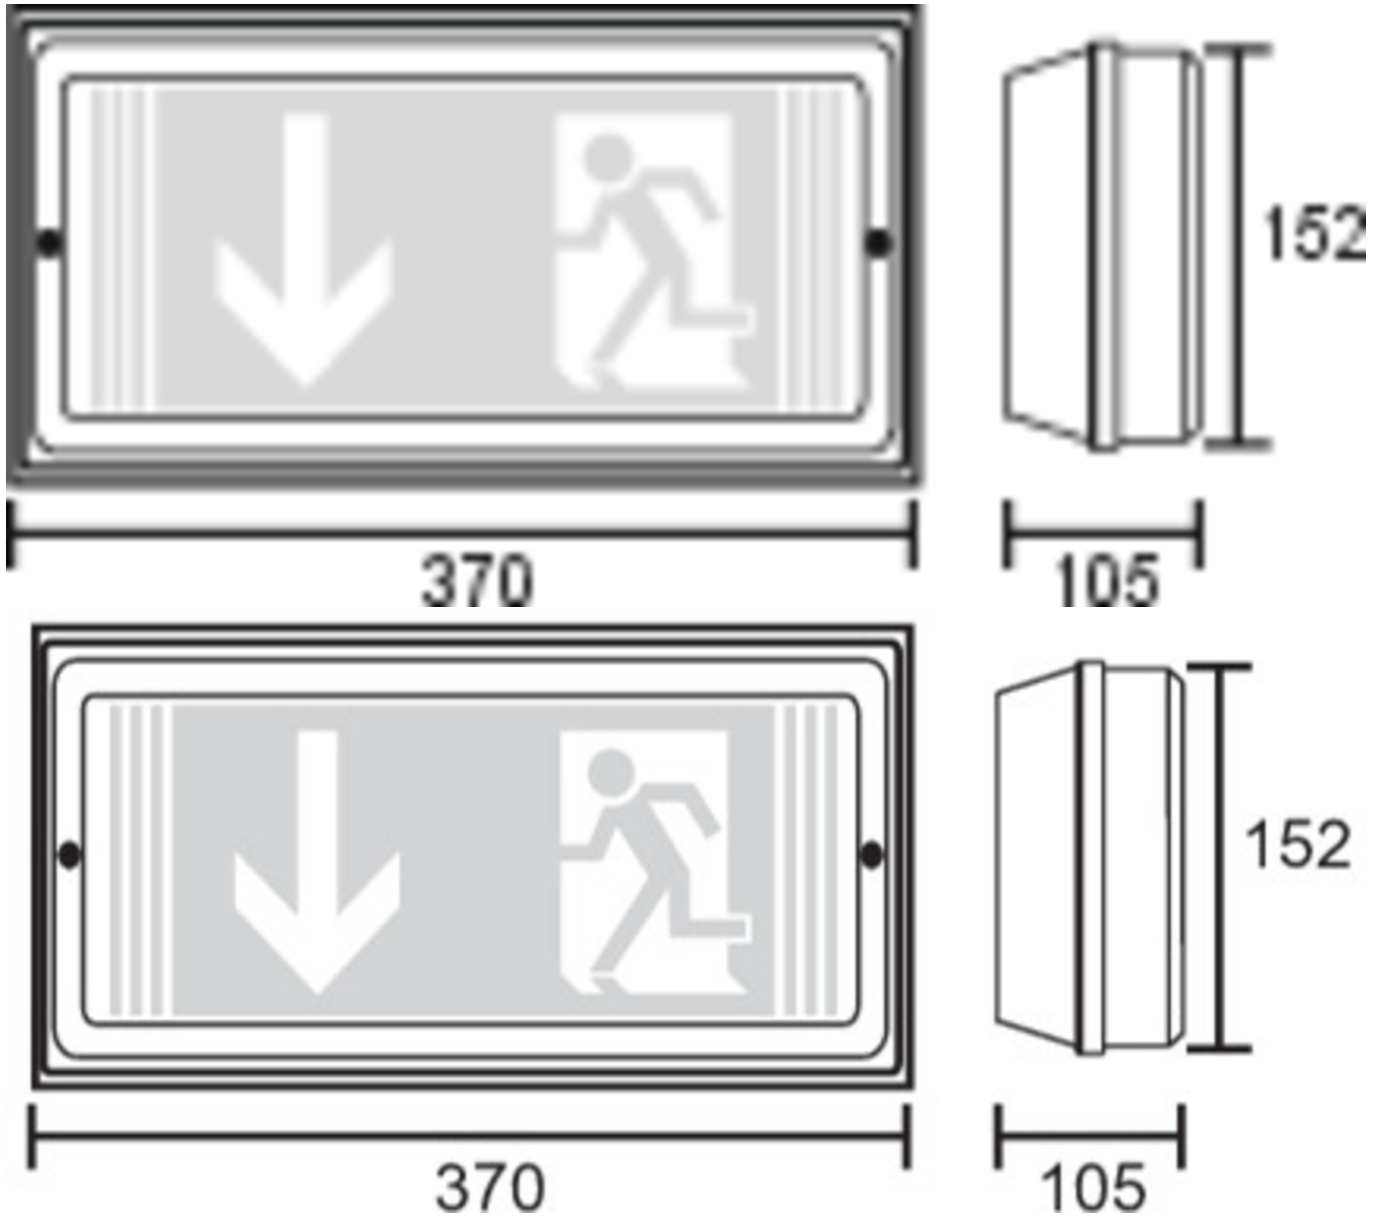

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
PFW011		Uten overvåking		RAL 9003						
PFW011-EHE		Uten overvåking		RAL 9003						
PFW011SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
PFW011SC-EHE		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
PFW011SC-P		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
PFW011WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
PFW011WL-COOLIP54		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
PFW011WL-EHE		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
PFW011WLSE		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
PFW011-COOLIP54		Uten overvåking		RAL 9003						
PFW011SC-COOLIP54		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 20.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.