



**Art.-Nr: PMW408SC-TT**  
**Rettungszeichenleuchte Versorgung**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 8 h, 20 m, IP65, Kunststoff,**  
**weiß**



Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PMW408SC-TT](http://www.rp-group.com/de/item/PMW408SC-TT)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	/
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	4 W
Leistung BS	2 W



Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.67
Gewicht inkl. Verpackung	0.8
EAN	4262483023150

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

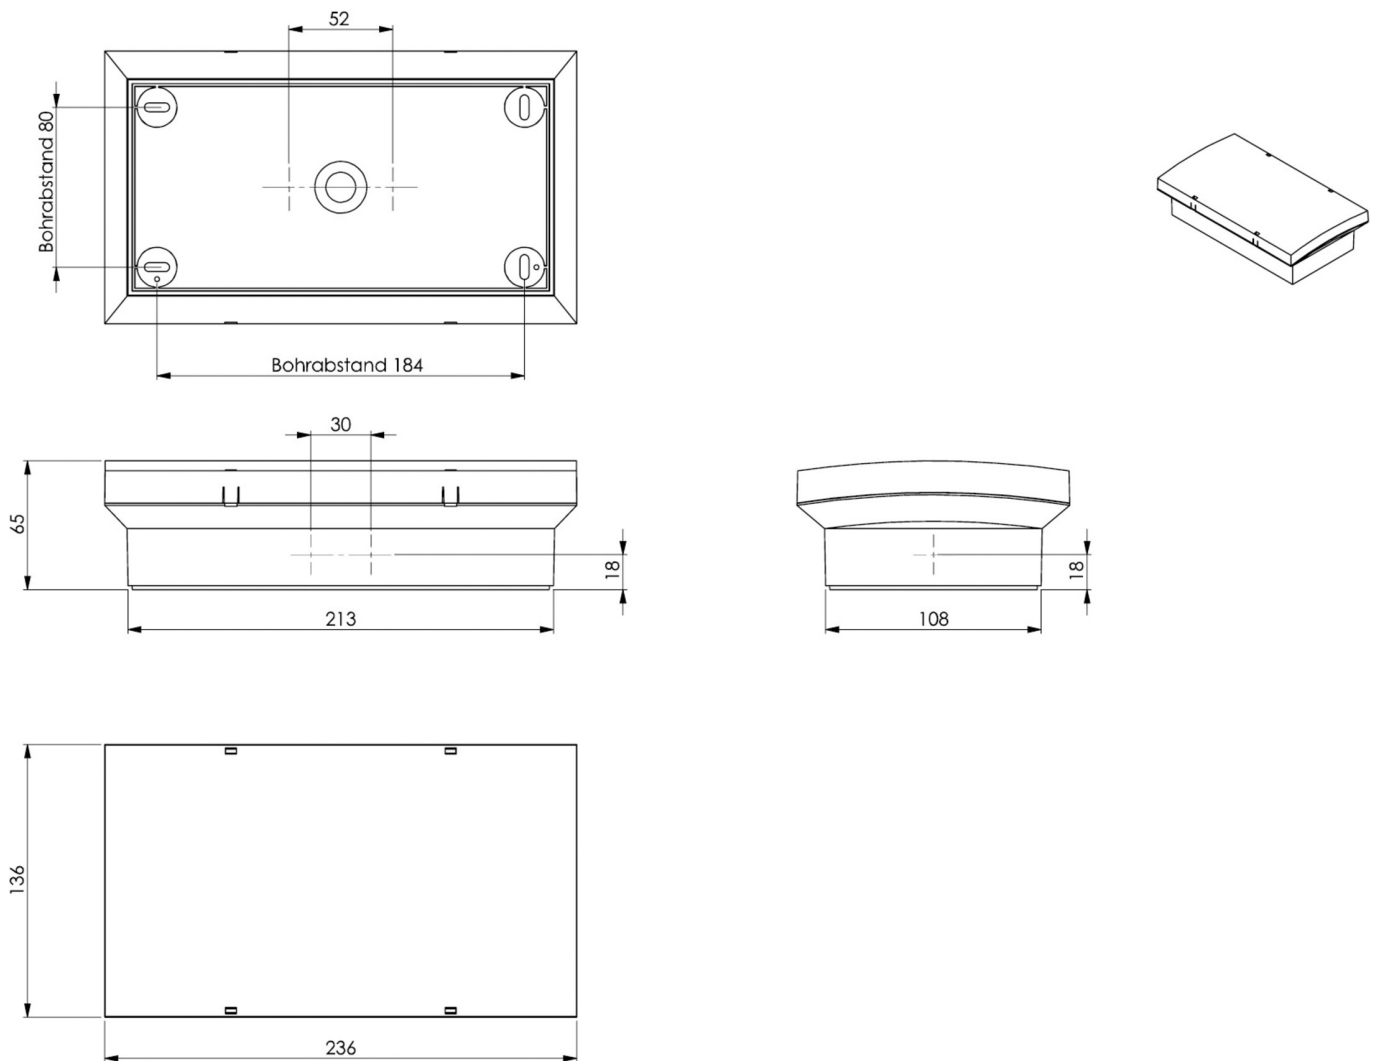

Stand: 04.11.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.