



Art.-Nr: PMW423SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wand, SelfControl, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,4 W
Leistung BS	0,9 W
Tiefe	65 mm



Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.86
Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260766553684



TECHNISCHE ZEICHNUNG

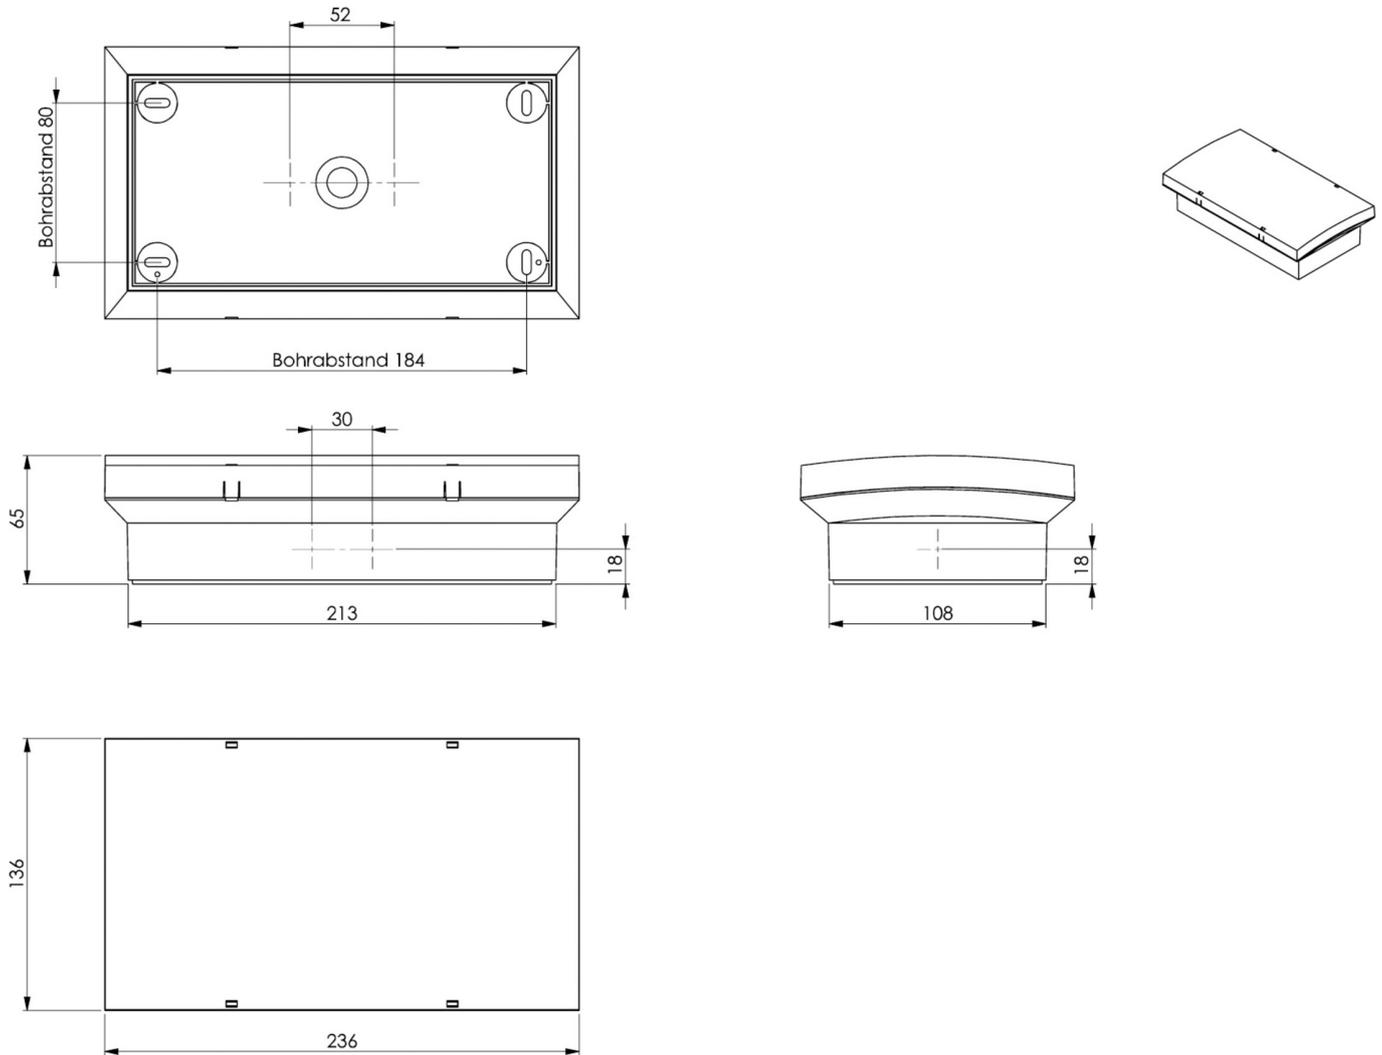

ZUBEHÖRLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LFP3233-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.