




Art.-Nr: PMW428SC-TT
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, , IP65, plast, hvit

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

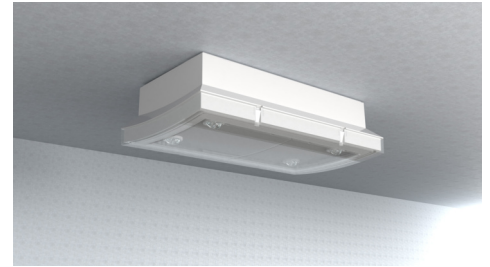

Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW428SC-TT



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti, HACCP
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W



Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.98
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483023174



TEKNISK TEGNING

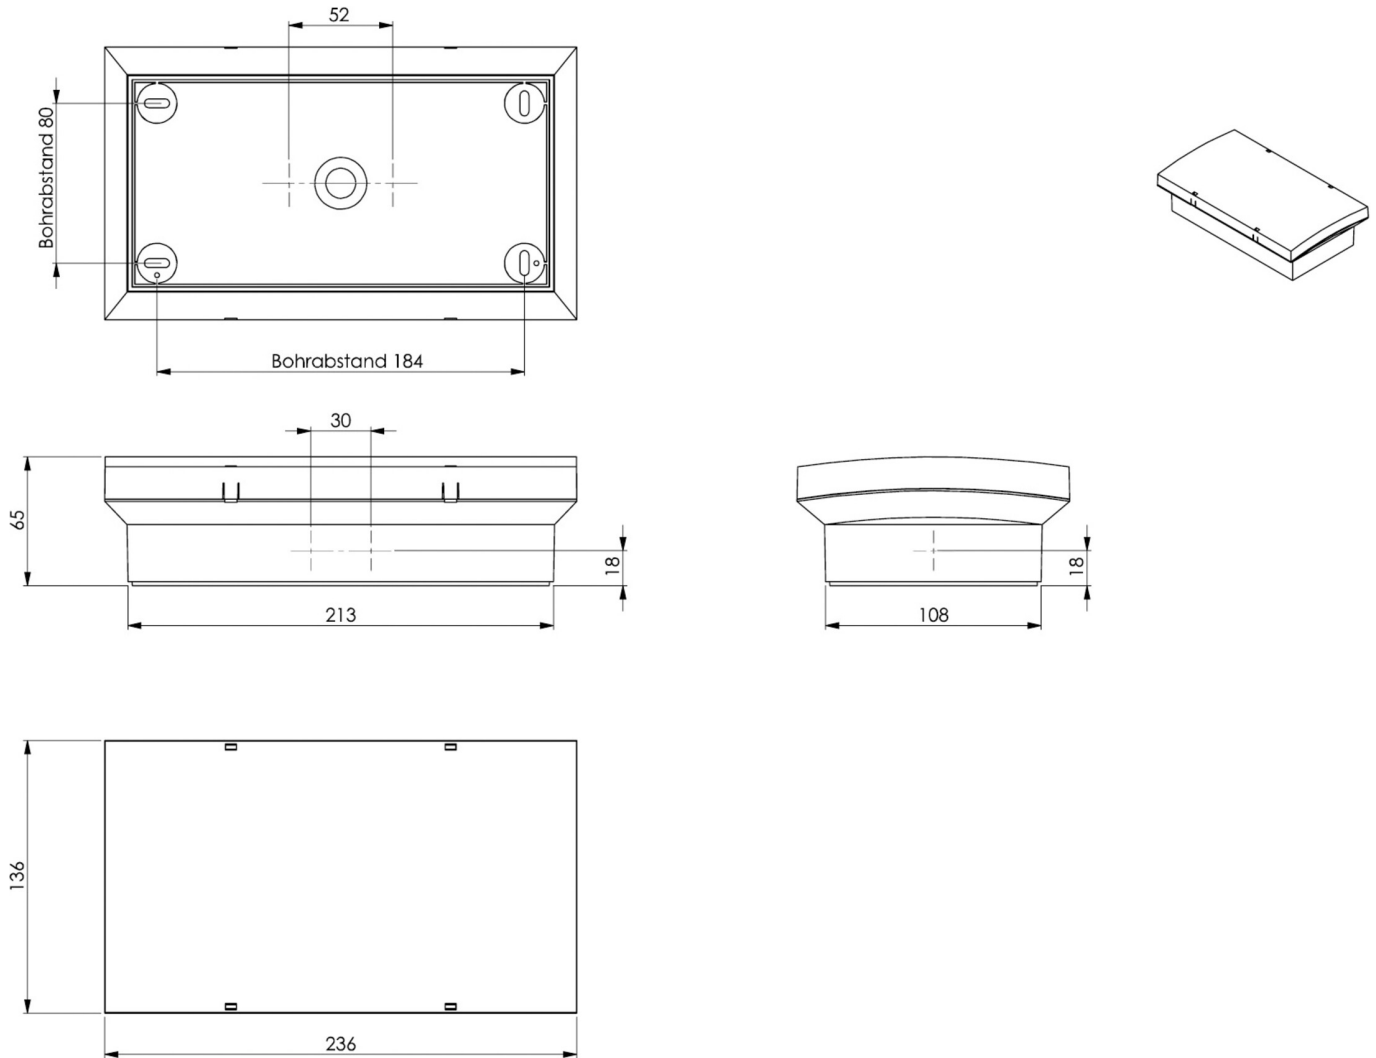

TILBEHØRSLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-H4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -
- LSYS-WF4 -

Fra: 22.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.