



**Art.-Nr: QBW009-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung**  
**Universal, zentrale Stromversorgung, , IP44, Kunststoff, weiß**

Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	17,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,5 W
Höhe	98 mm




Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.49
Gewicht inkl. Verpackung	1.71
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	1800 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682146236



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QBW

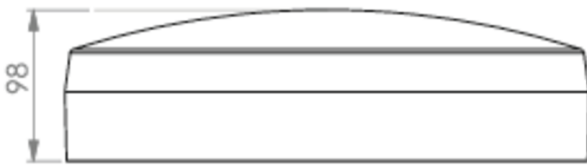

QBW

