



**Art.-Nr: QBW421SC-BM**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité Alimentation Universel, SelfControl (SC), 1 h, , IP44, Matière plastique, blanc**

Luminaire rond en plastique pour l'éclairage général avec détecteur de mouvement intégré. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel, approprié pour une utilisation à l'intérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours. Le détecteur de mouvement invisible de l'extérieur permet de commuter l'éclairage général indépendamment de l'éclairage de secours.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/QBW421SC-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/QBW421SC-BM)



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP44
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Puissance max.	18,5 W
Puissance DS	17,7 W
Puissance BS	1,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C





Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Hauteur	98 mm
Dimensions	339 mm
Poids	1.62
Poids, emballage inclus	1.84
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483020920





DESSIN TECHNIQUE

QBW

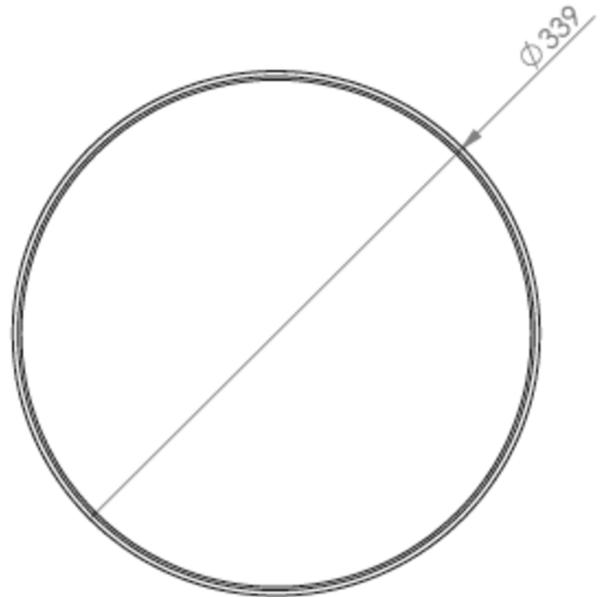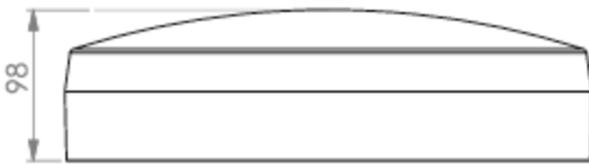

QBW

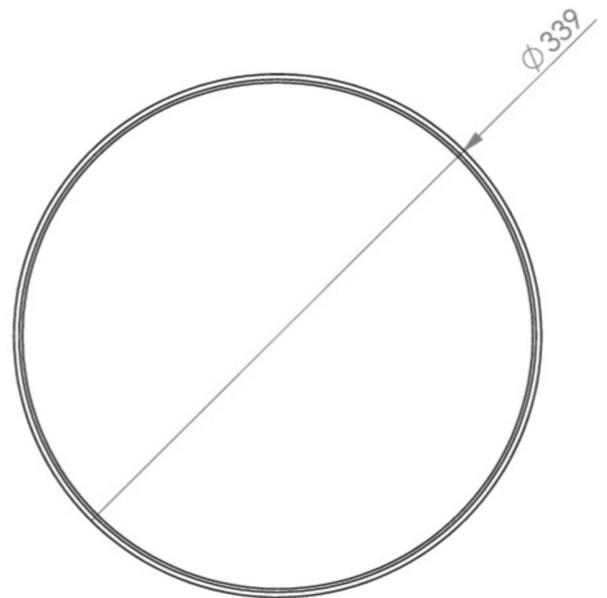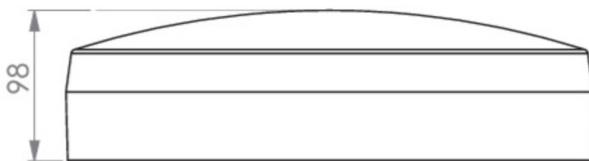

Au: 29.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.