



**Art.-Nr: QBW428SC-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys omsorg**  
**Universell, 8 timer, , IP44, plast, hvit**

Rund plastlampe for allmennbelysning med integrert bevegelsesdetektor. For belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

I tidløst design, egnet for innendørs bruk. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Hovedbelysningen kobles uavhengig av nødbelysningen via bevegelsesdetektoren, som ikke er synlig fra utsiden.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QBW428SC-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW428SC-BM)



## TEKNISKE DATA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type armatur            | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype          | Universell                  |
| piktogram               | Nei                         |
| Lyspærer                | LED                         |
| Koffertmateriale        | plast                       |
| Farge på huset          | hvit                        |
| IP-beskyttelse)         | IP44                        |
| Slagstyrke (IK)         | 6                           |
| Sertifisering           | WEEE, CE                    |
| beskyttelses klasse     | 2                           |
| Brotid                  | 8 timer                     |
| Batteri                 | LiFePO4 6,4 V/3,3 Ah        |
| Maks effekt.            | 19,3 W                      |
| Ytelse DS               | 17,7 W                      |
| Ytelse BS               | 1,4 W                       |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C               |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C               |
| Høyde                   | 98 mm                       |
| diameter                | 339 mm                      |




|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vekt                      | 1.63          |
| Vekt inkludert emballasje | 1.85          |
| Lysstrømnettverk          | 1800 lm       |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm        |
| Tolltariffnummer          | 94056180      |
| EAN                       | 4262483025291 |



TEKNISK TEGNING

QBW

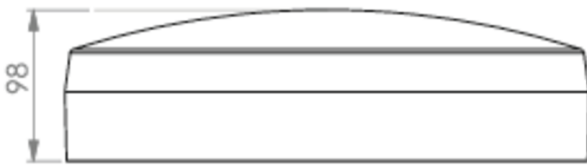

QBW



Fra: 04.11.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.