



**Art.-Nr: SKS2301SC**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Mur, SelfControl (SC), 1 h, , IP54, Métal, Gris clair**

Luminaire d'éclairage de secours compact équipé de deux luminaires de sécurité en métal, à alignement libre. Utilisation à l'intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon EN 60598-1, EN 60598-2-22 et EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/SKS2301SC](http://www.rp-group.com/fr/item/SKS2301SC)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Mur
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Métal
Couleur du boîtier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	12 V 12,8Ah Ah/
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	12 V
Puissance max.	2 x 30 W
Puissance DS	- W
Puissance BS	9,2 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	120 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	300 mm
Poids	14.67
Poids, emballage inclus	14.67
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	- lm
Flux lumineux secours	2 x 2500 lm
Numéro du tarif douanier	94054239



## DESSIN TECHNIQUE

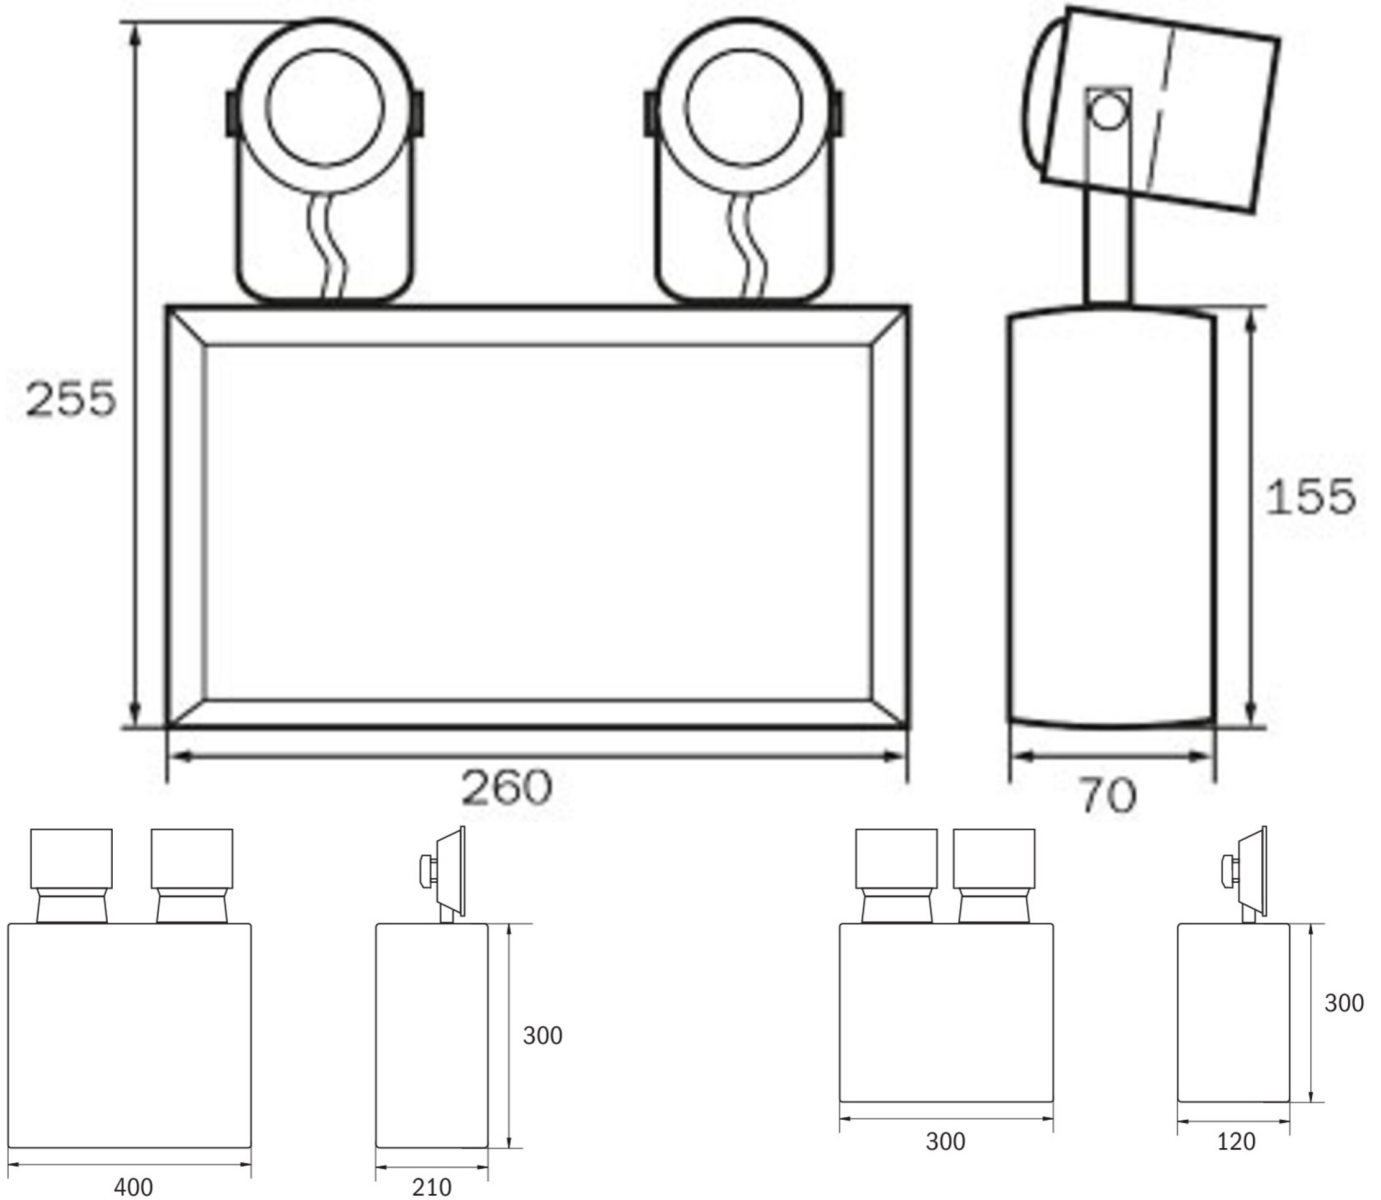

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télmaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
SKS2301WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 7035	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.