



Art.-Nr: XGIU009
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforstyringssystemer
Universell, CPS, CPS, , IP66, Presstøpt aluminium, Glass,
CS_VALUE_Color.Gelb



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Presstøpt aluminium, Glass
Farge på huset	CS_VALUE_Color.Gelb
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforstyringssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	11 W
Ytelse DS	11 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 55 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 55 °C
dybde	485 mm



Bredde	157 mm
Høyde	197 mm
Vekt	4.28
Vekt inkludert emballasje	4.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1200 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1200 lm
Tolltariffnummer	94051190
EAN	4260659564285

TEKNISK TEGNING

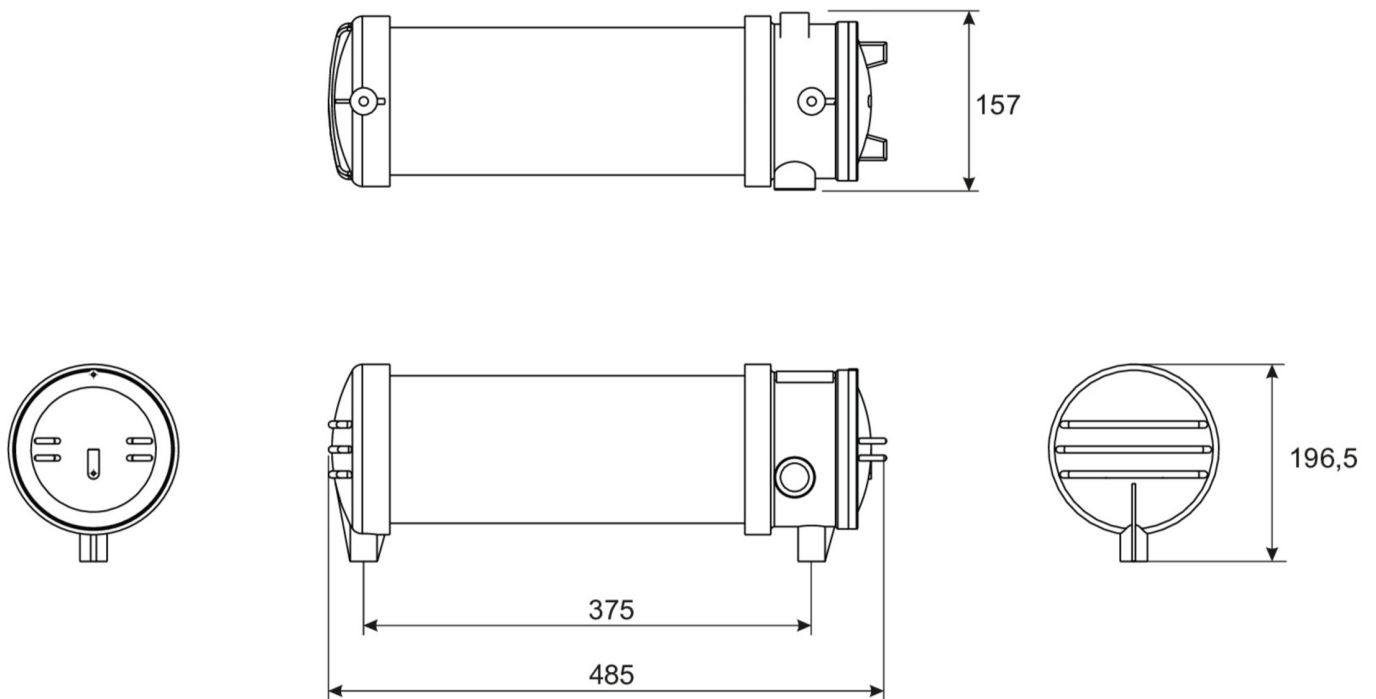



TILBEHØRSLISTE

X-KE001 -

X-KO001 -

X-MB001 -

X4N -

Fra: 12.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.