



Art.-Nr: YTUVA-LANS-3801-D



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YTUVA-LANS-3801-D



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1220 mm
Produktdimensjoner bredde	97 mm
Produktmål høyde	82 mm
Produktvekt	1.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1240 mm
Emballasjemål bredde	104 mm
Emballasjemål høyde	87 mm
Vekt inkludert emballasje	2.2 kg
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS, EMC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP65
Slagfasthetsgrad (IK)	8
Glødetrådtest	850°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	36 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	25 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	



Antall strømforsyninger på LS B10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	27 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	27 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	45 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3000/3800/4500/5200 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	124 °
fargetemperatur	3000/4000/5000 K
lys farge	8400
UGR	24
levetid	50000 h, L80
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell



TEXT.LICHTVERTEILUNG

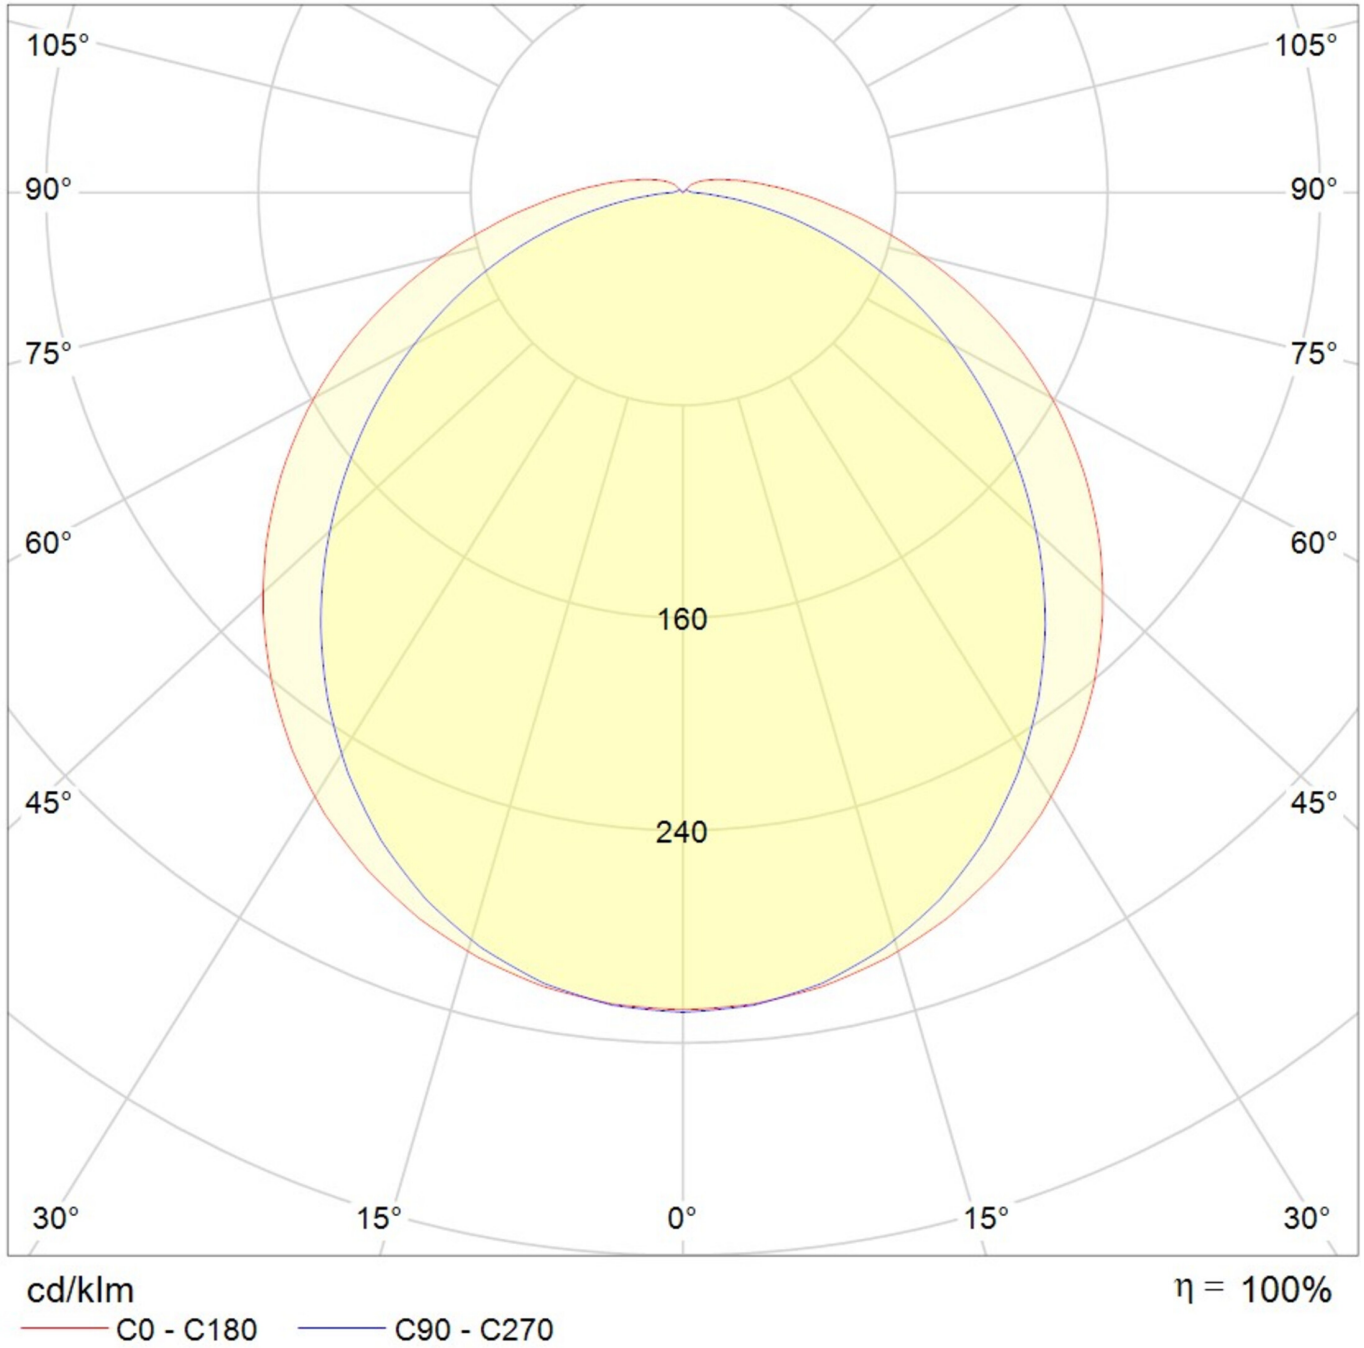

Fra: 31.03.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.