




Art.-Nr: YWDLA-LPND-2801-UI
LED pendant luminaire "LARO", c- surface mounting, direct / indirect distribution, 1122x93x80mm, 28W, 3700lm, 4000K, CRI >80, IP40, UGR <19, Dali dimmable

LED ceiling- and wall-mounted luminaire, LARO series, with direct and direct/indirect beam. Housing made from aluminium, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), micro-prismatic, UV-stabilised. Operating unit can be switched or dimmed (DALI dimmer), integrated. UGR < 19 and screen-compliant in accordance with EN 12464-1. Version with CASAMBI Bluetooth control available.

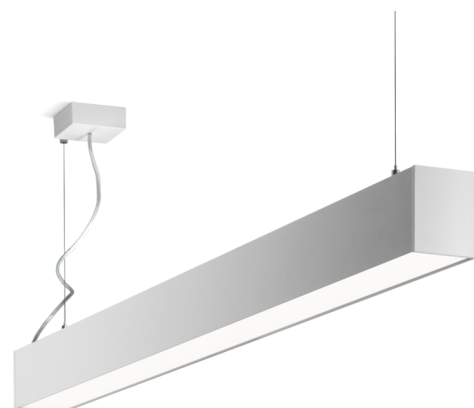

Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	1122 mm
Produktdimensjoner bredde	93 mm
Produktmål høyde	80 mm
Produktvekt	4.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	1300 mm
Emballasjemål bredde	150 mm
Emballasjemål høyde	150 mm
Vekt inkludert emballasje	4.9 kg
Farge	
Farge	Hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
beskyttelses klasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	




Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	28 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	20 A
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3700 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	2
Strålevinkel	71,2/91,2 °
fargetemperatur	4000 K
lys farge	840
UGR	18.8
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	132 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Pendel
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG

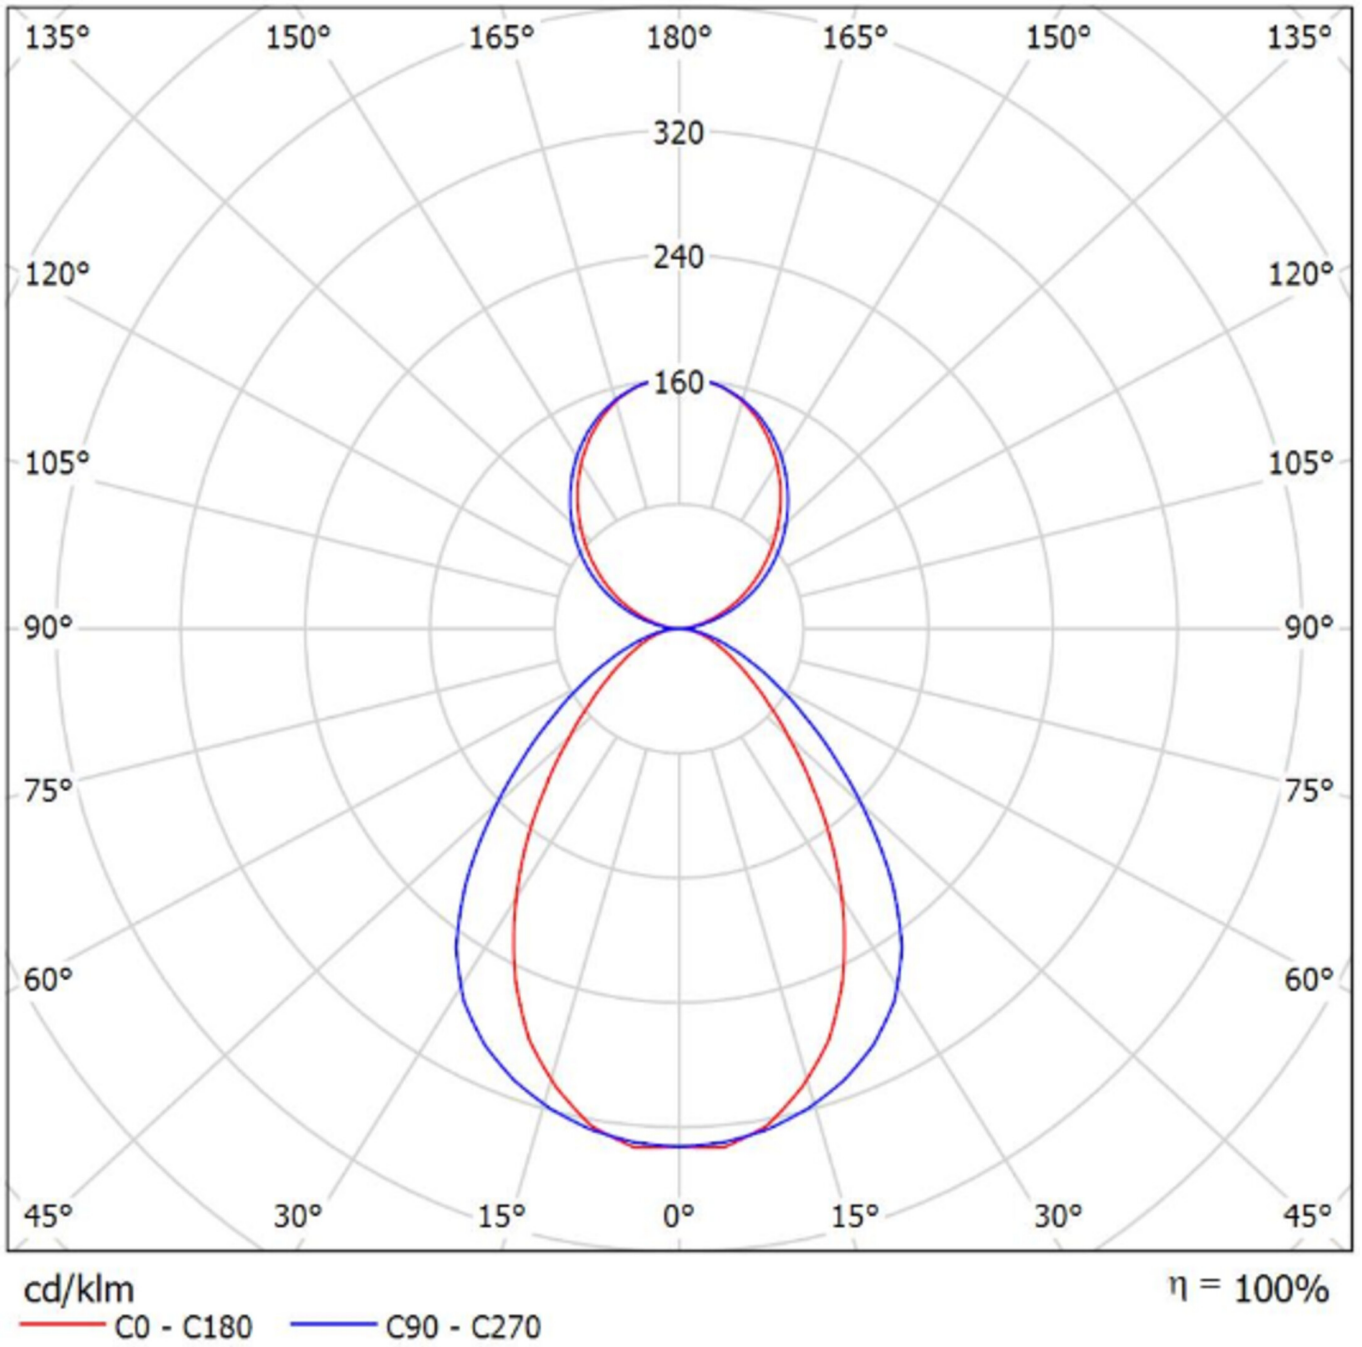

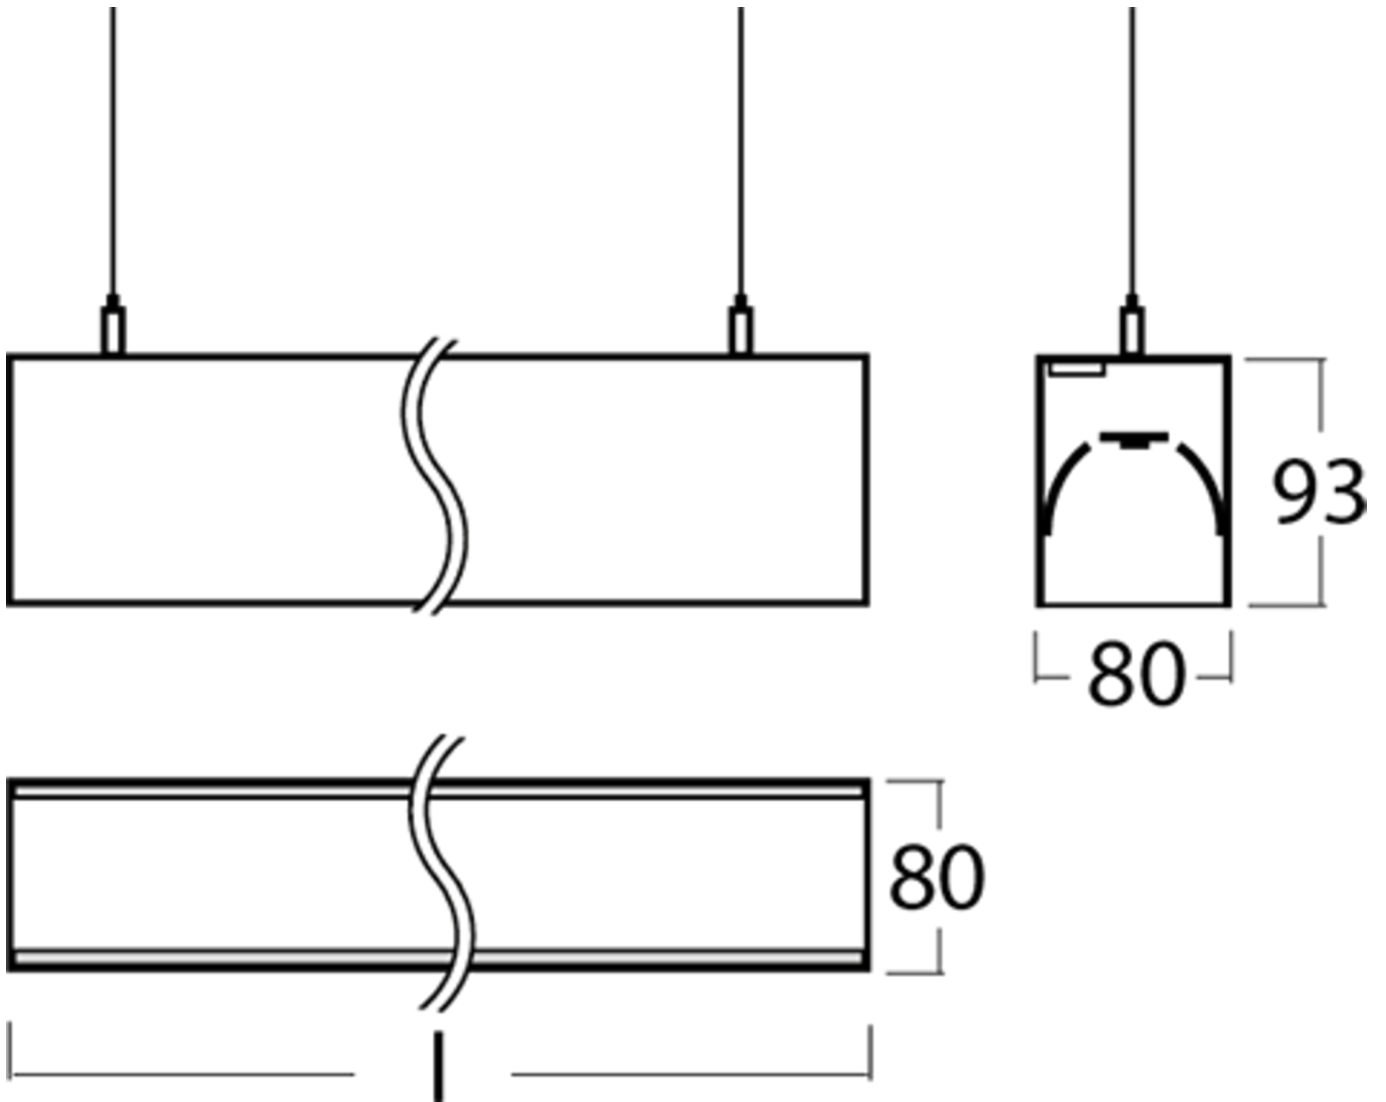

stand: 21.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.